

ご使用になる場合の注意点

- 必ず2人以上で作業してください。
- 製品が転倒する恐れがありますので、必ず垂直に施工してください。
- 製品にぶら下がったり寄りかからないでください。
- 設置・解体時以外は操作部分を操作したり、物を引っかけるなどしないでください。
- 異常を発見したまま使わないでください。
- 製品の移動と方向転換は、周囲を確認してゆっくり行ってください。
- 製品が変形・破損しケガをする恐れがありますので、乱暴な取り扱いや定められた用途以外で使用することはやめてください。
- 各部のネジに緩み、歪み等がないか点検してください。
ボルトやネジが緩んだまま使用されると、製品が変形・破損しケガをする恐れがありますので、発見次第締め直してください。
- 分解や改造をしないでください。
- 変形・変色・さびなどの原因となりますので、以下の内容を必ず守ってください。
 - ・屋外での使用・保管は避けてください。
 - ・高温・多湿の環境での使用・保管は避けてください。
 - ・直射日光が当たる場所での使用・保管は避けてください。

※製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



ちから
安全と安心を、**力**タチにする。



国土交通省新技術情報提供システムNETIS
登録番号 KK -190029-A



製造・販売元
株式会社 三共 プラットウォールセンター
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-415-21
☎048-669-6660 <http://www.sankyo-sea.jp/>



あらゆる空間を、クイックにつくる。

早く、美しく、手間いらず。

少ない人数で、誰でも軽快に施工できる。
 粉塵が出ず養生の必要もない。何度も繰り返し使える。
 こんな理想のモノを求めていた。
 ゲーンと伸びる、コンパクトにまとまる。
 欲しい空間を、一瞬でつくれる。
 魔法のような驚きの伸縮式パネル、誕生。

パパッと3パネルの特長は軽快&クイック。

01 少人数で、誰でも簡単に施工可能。 現場の省人化に貢献。

マルチクラフター(多能工)による少人数での設置が可能。
 専門業者の手配もありません。



02 上下ランナーを標準装備。 ビス穴のリペアも不要です。

上下にランナーを標準装備。ビスでランナーを固定する手間が省け、
 設置後のビス穴を埋めるリペア作業も不要。
 鋼製ランナーにもお使いいただけます。



03 現場でのパネルカットや 養生が不要。美観も向上。

これまでのようにパネルを切らないから、粉塵はもちろん切りくずも出ず、
 設置側はもちろん、周りの養生もありません。




04 脱着しやすく手軽に 何度でも繰り返し使える。

設置場所やフロアを変えてもパパッと脱着して何度でも繰り返し使える。
 専用台車を使えば次の場所への運搬もスムーズに、
 収納も驚くほどコンパクトにできます。




3300mm～ 1850mm伸縮自在。

天井の高さに合わせてフレキシブルに伸縮するから天井高が違ってても設置可能。

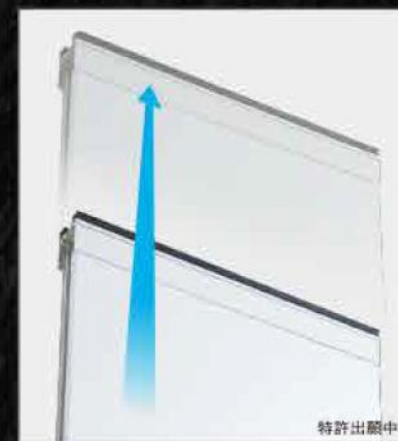

安全機能標準装備。 万が一のパネル落下を防ぐ。

ストッパーボルトを締めるとボルト先端がレバーを
 下に押し、操作パイプが下にならない機構に。
 万が一のパネル落下を防ぎます。

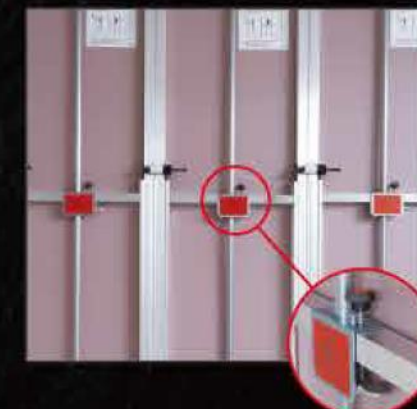

上下ランナーにも粉塵と 横ズレを防ぐゴムを装備。

ランナー部に装着されたゴムで天井と密着させ、
 横滑りによるパネルのズレを防ぎます。また、
 内側のモヘアによって粉塵をキャッチします。



狭い隙間ができて、幅調整パネルでカンタン。

Before
 少し隙間が
 空いてしまっても
 心配ありません



After
 幅調整パネルを
 使えば美しく
 フラットな壁面に



マグネット
 幅調整パネルは、標準パネル
 (W300)でも埋められない隙間
 幅にぴったり。また、裏面がマグ
 ネットになっているのでスピーディ
 に見た目美しく施工が完了。

※防塵養生(目張り)は別途必要となります。

専門設計された2タイプのドア。使い勝手と入退場 管理を両立。



引き違いドア

吊り下げ式の引き違いドアは現場の状況によって全開できる（最大開口間口は1714mm）ため、長尺資材の運搬にも最適。



片開きドア

狭小なスペースに設置できる片開きドアは、取っ手を回さなくても押すだけで簡単に開閉できる仕様を採用。



ドアにも、パパッとE3パネルならではの工夫が満載。

POINT 1

下部レールレスなので作業がスムーズに

下部レールが無いから台車でそのまま搬入も楽に行え、つまづきなどによる転倒を防ぎます。



POINT 2

ドアを外して搬入出することが可能

2タイプドアいずれも必要に応じて取り外して開口部を広く確保できるから搬入出作業がスムーズに。



POINT 3

現場の出入りを管理できる鍵錠タイプ

現場の防犯性を高め、関係者のみ安心して出入りの管理ができるキーシリンダー錠を採用。



POINT 4

フレームは分解して保管&運搬がラクラク

ドアフレームはドライバーひとつで組み立てできる簡単設計。柱と梁が分解できるから保管や持ち運びにも困りません。



POINT 5

専用設計で美しい仕上がり

ドア枠端部の「コの字」部分に標準パネルを収める専用設計にし設置後の仕上がりがジャストフィット。また、下部にアジャスターを設置し様々な現場環境に対応。



伸縮する欄間パネル

引き違いドアも片開きドアも、ドア設置後の隙間に欄間パネルを設置。設置場所の天井高に合わせてS・M・Lサイズから選べます。



欄間パネル同士はワイヤーでつながれているので万一の落下を防ぎます。



3ステップ設置手順

①

置いて



②

握って



③

伸ばすだけ



パネル下部アジャスター

勾配のある現場での微調整は、パネル下部のアジャスターで調節し水平に設置できます。



連結金具

パネル同士を専用の連結金具で固定して耐衝撃性を向上。またベースフレームの上部と操作パイプ横材下部に取り付けることで、万一のスライドパネル落下の防止も兼用。



専用台車を使えば、パネルもドアもまとめてコンパクトに収納。保管場所も選びません。



パネル・ドア・ 欄間・金具がまとめて 台車1台に!

パネルもドアも欄間も1ショップ分(9m)を格納できる専用の台車はエレベーター対応。これまでのような階段などでの運搬も不要で楽々。使わない時はL型に折り畳んで保管できます。

- 標準パネル18枚
- 引き違いドア式
- ドア欄間Lサイズ2枚
- 連結金具(フラット用50個)
- 連結金具(コーナー用6個)
- フリーコーナー2枚

エレベーターへの搬入出もスムーズにできます。



大口径
キャスターで
移動も段差も
ラクラク

エレベーターの出入口幅1100mm×高さ2200mmでも問題なく搬入出できるから運搬時の負担が軽減。

まるで魔法のように多彩なシーンで活躍。
使い方は自由自在。

現場事務所にも



資材置き場にも




仮設更衣室や打ち合わせスペースにも



※施工例の製品は旧モデルになります。

標準パネル(W450・W300)

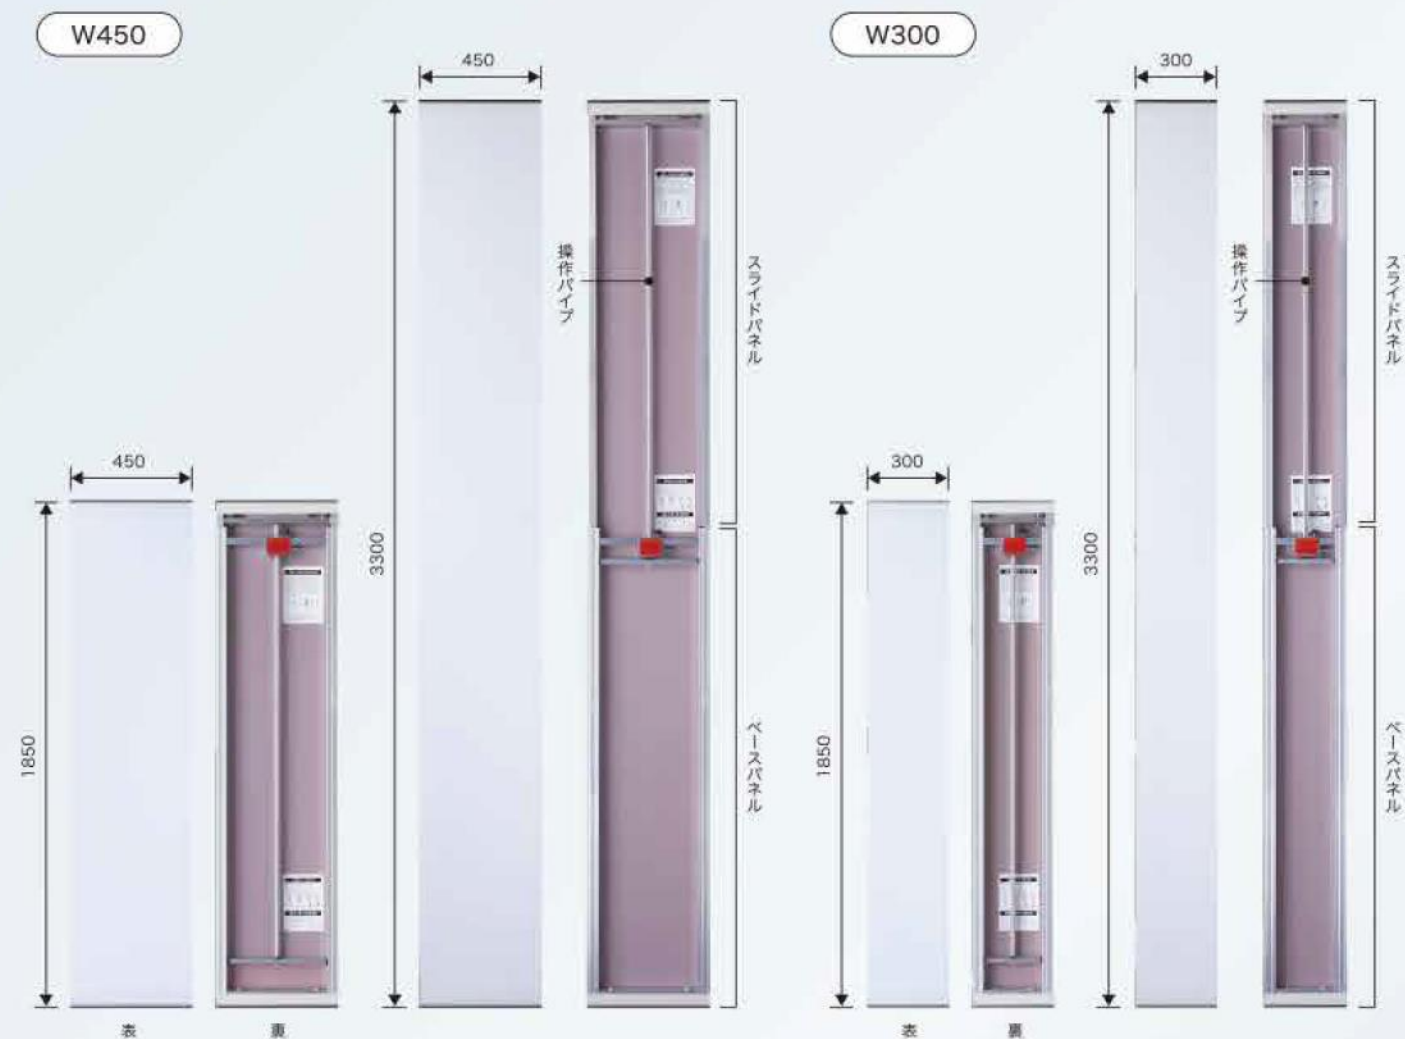

W450

幅(mm)	高さ(mm)	厚さ(mm)	重量(kg)
450	1850~3300	45	12.2

W300


幅(mm)	高さ(mm)	厚さ(mm)	重量(kg)
300	1850~3300	45	10.1

45(ランナー含む)



41(パネル厚)

幅調整パネル

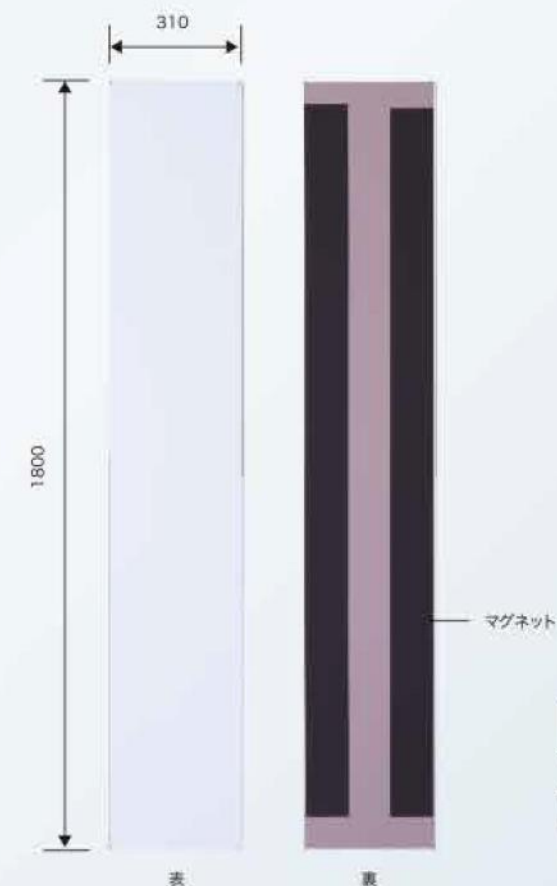


幅(mm)	高さ(mm)	厚さ(mm)	重量(kg)
310	1800	0.4	2.7

※2枚1セット
※必要に応じて端部を養生テープで補強してください

連結金具

フラット用

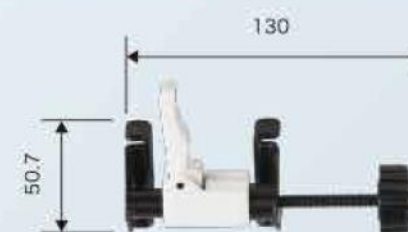


幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
130	50.7	0.2

コーナー用




コーナー部の養生はフリーコーナーで行ってください。
※フリーコーナーはオプション販売品

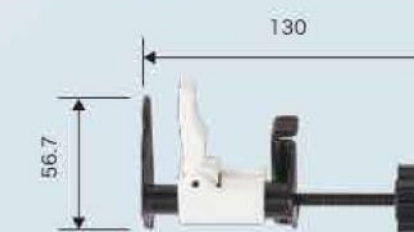

幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
130	56.7	0.2

※コーナー用連結金具は、標準パネル同士の角を90度に合わせて取り付けてください。

引き違いドア

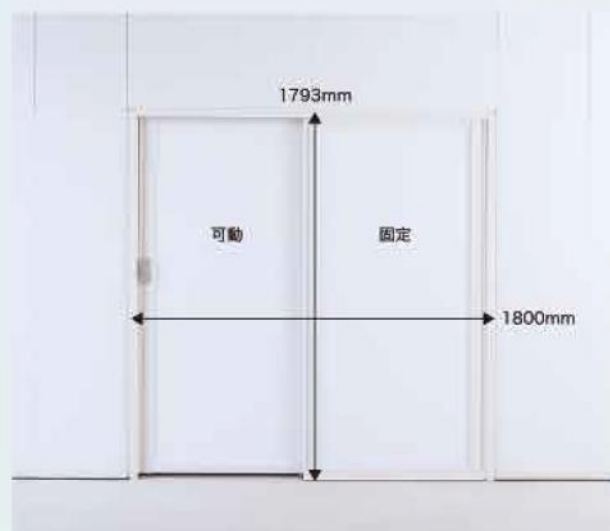

■ ドアパネル

	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
可動	890	1840	9.4
固定	890	1804	7.7




■ ドアフレーム

	名称	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
①	ドア柱	88	1941	3.9×2
②	ドア梁	1790	202	3.2
③	欄間梁	1799	115	3


① + ② + ③ 合計14kg

欄間パネル

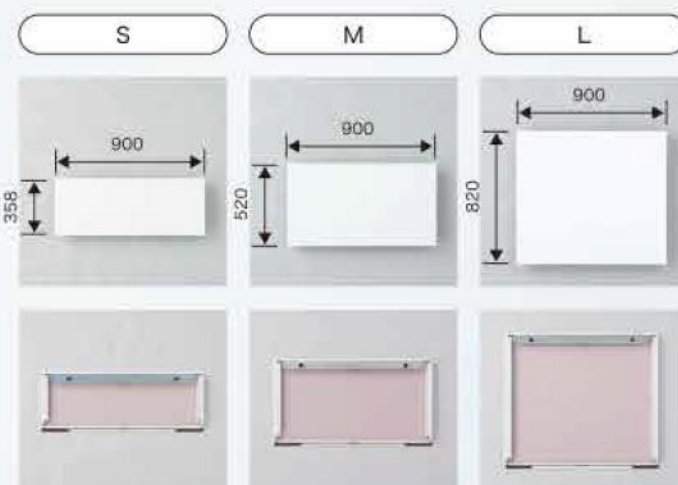

	幅 (mm)	高さ (mm)	対応可能天井高 (mm)	重量 (kg)
S	900	358	2200~2369	5.1
M	900	520	2370~2679	6.1
L	900	820	2680~3300	7.1

片開きドア

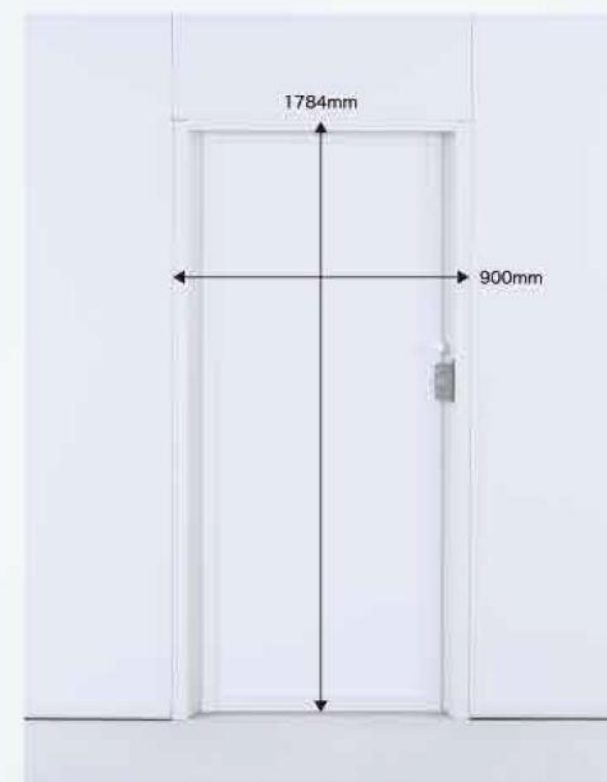

■ ドアパネル

幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
786	1771	8.3



■ ドアフレーム

	名称	幅 (mm)	高さ (mm)	重量 (kg)
①	ドア枠	966	1941	12.9
②	欄間梁	900	113	1.8

① + ② 合計14.7kg

専用台車



幅 (mm)	高さ (mm)	奥行き (mm)	重量 (kg)	最大積載荷量 (kg)
1100	1688	800	50	400